



TURBOHEAD X_{pro}

WIERTŁO DO ŻELBETU MS5
Z OKRĄGLYM UCHWYTEM

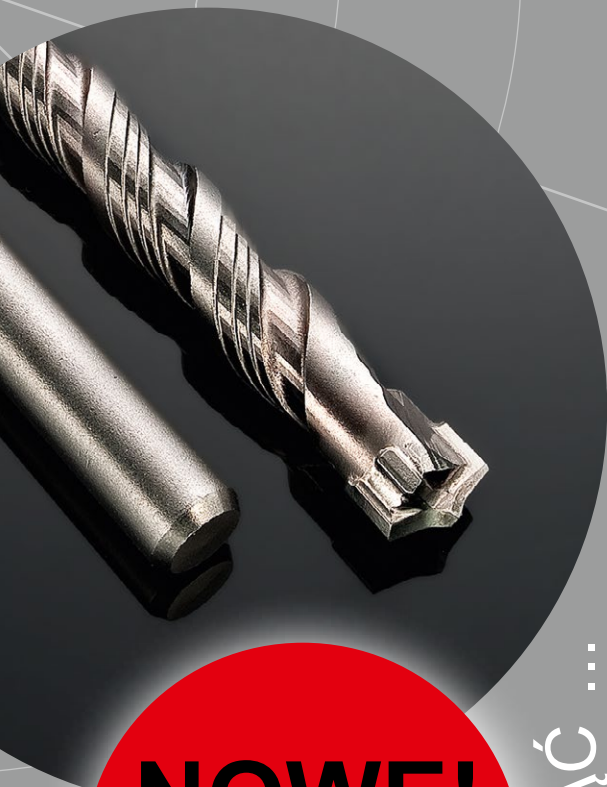

NOWE!

Z


**OKRĄGLYM
UCHWYTEM**

JEŻELI MUSISZ TO PRZECIĄĆ ...


WIERTŁO DO ŻELBETU

TURBOHEAD Xpro


WIERTŁO DO ŻELBETU MS5
Z OKRĄGLYM UCHWYTEM



238



Uchwyt



Dane produktu



- ▶ Wiertło do żelbetu z okrągłym uchwytem
- ▶ ISO 5468
- ▶ Wyprodukowany ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej, hartowanej i śrutowanej
- ▶ TURBOHEAD Xpro innowacyjna głowica o czterech ostrzach tnących z końcówką centrującą
- ▶ Rowek MS5 ze wzmocnionym rdzeniem
- ▶ Lutowane w wysokiej temperaturze ok. 1120°C


Zastosowanie



Użytkowanie

- ▶ We wszystkich wiertarkach obrotowych, udarowo obrotowych oraz młoto-wiertarkach także z trzypunktowym uchwytem
- ▶ Do zastosowania w betonie zbrojonym
- ▶ Do wiercenia otworów pod kołki i dyble
- ▶ Szczególnie dedykowany dla techniki zamocowań

Opakowanie



Zalety

- ▶ Wysoka prędkość wiercenia
- ▶ Długa żywotność



D	D	L2	L1	d		EAN	
Ø mm	Ø 1/2"	mm	mm	Ø mm		4016707...	12345
5,0	3/16	50	85	4,6	20	912689	238 000 050
6,0	15/64	60	100	5,6	20	912696	238 000 060
8,0	5/16	75	120	7,3	20	912702	238 000 080
10,0	3/8	75	120	9,4	20	912719	238 000 100
12,0	15/32	100	160	10,0	10	912726	238 000 120
14,0	9/16	100	160	10,0	10	912733	238 000 140



Multipak

Wiertło do żelbetu MS5 TURBOHEAD Xpro



	D	L2	L1
	Ø mm	mm	mm
1	5,0	50	85
1	6,0	60	100
1	6,0	60	100
1	8,0	75	120
1	10,0	75	120

5 10 912795 238 350 510



Ochrona przed wibracją

- ▶ Niskie obciążenie wibracyjne układu „ręka-ramię” dzięki znacznemu zmniejszeniu wibracji.
- Zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi wibracji nr 2002/44/EG w sprawie ochrony przed drganiami.

WIERTŁO DO ŻELBETU

