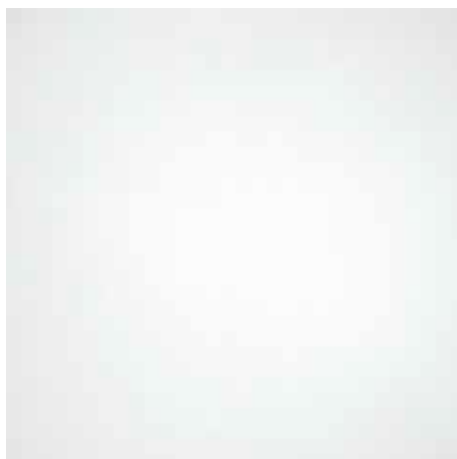







Brillianto

OWacoustic® Brillianto – płyta o gładkiej, eleganckiej fakturze, charakteryzująca się jednocześnie dobrymi wartościami akustycznymi. Płyty kompatybilne z elementami z programu OWaconstruct®.






Brillianto

Materiał	płyta mineralna, pokryta welonem szklanym
Reakcja na ogień	A2-S1,d0 wg DIN EN 13501-1
Kolor	biały
Grubość	ok. 12 mm
Izolacyjność akustyczna	28 dB, CAC 30 dB
Absorpcja dźwięku	 $a_w = 0,70/NRC = 0,70$
Odporność na wilgoć	 do 90 % RH
Odporność ogniowa*	 do REI 60 (DIN EN13501-2)

* zależnie od systemu, stropu i innych elementów



Wymiary rastra w mm			
	konstr. S 3	widoczna S 3 cliq	S 15 cliq
600 x 600	•	•	•
625 x 625	•	•	•



Odenwald Faserplattenwerk GmbH
dr.-F.-a.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach
tel +49 93 73.2 01-0 | info@owa.de
www.owa.de

Druk nr 9947
031500